

DIGIMON®
Die Monteurhilfe
erster Klasse

Sturdy housing

Robustes Gehäuse



Easy operation

Bedienerfreundlich



Ergonomic handwheels

Ergonomische Handgriffe

Refrigeration
Service Products
and Components



Refrigeration
Service Products
and Components



DIGIMON®
The first class manifold

Protected LCD display

Mehrfacher Displayschutz



Standard hose anchors

Standard Schlauchanschlüsse



The complete REFCO
product range is available
ex stock from your
wholesaler.

Das umfassende Sortiment
von REFCO finden Sie
beim guten Kälte-/Klima-
Grosshandel.

DIGIMON®

One For All

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
CH-6285 Hitzkirch (Switzerland)
Tel.: +41 41 919 72 82
Fax: +41 41 919 72 83
info@refco.ch www.refco.ch

2-Way Digital Manifold

- 50 refrigerants, incl. R410A
- Class 1.0
- High/low pressure and temperature
- Superheat & Subcool measurable with an external temperature sensor
- Vacuum display
- Protected LCD screen
- Easy to read, illuminated display
- Updates reading every 3 seconds
- Automatic calibration
- Sturdy housing
- Unique design
- Auto shut-off
- Battery level indicator
- REFCO compatible spare parts
- Refrigerant upgrades possible
- Swiss made

Available with a case
Erhältlich mit Koffer



Superheat & Subcool operation

Überhitzung und Unterkühlung messbar

External temperature sensor

Externer Temperatursensor



Pressure in bar / psi / kPa / MPa

Druckanzeige in bar / psi / kPa / MPa

Vacuum in mbar / MICRONS

Vakuumanzeige in mbar / MICRONS

Temperature in °C / °F

Temperaturanzeige in °C / °F



2-Weg Digitale Monteurhilfe

- 50 Kältemittel, inkl. R410A
- Klasse 1.0
- Hoch-/Niederdruck und Temperaturanzeige
- Überhitzung & Unterkühlung mit externem Temperatursensor messbar
- Vakuumanzeige
- LCD mit Mehrfachschutz
- Grosses, beleuchtetes Display
- Messfrequenz alle 3 Sekunden
- Automatisch kalibrierbar
- Robustes Gehäuse
- Top Design
- Automatischer Sparstrom-Modus
- Batteriezustandsanzeige
- REFCO Standardersatzteile verwendbar
- Kältemittel Update möglich
- Swiss made

Standard hose anchors
Standard Schlauchanschlüsse



Clear & easy operation
Übersichtlich & bedienerfreundlich

Specifications


Accuracy:	≤1%
Pressure reading:	bar / psi / kPa / MPa
Temperature reading:	°C/°F
Vacuum measurement:	mbar / MICRONS
Operating temperature:	-20°C to +50°C -4°F to +122°F
Power supply:	9V Battery



Tried and trusted piston-valves
Bestbewährte Kolbenventile



Ergonomic handwheels
Ergonomische Handgriffe

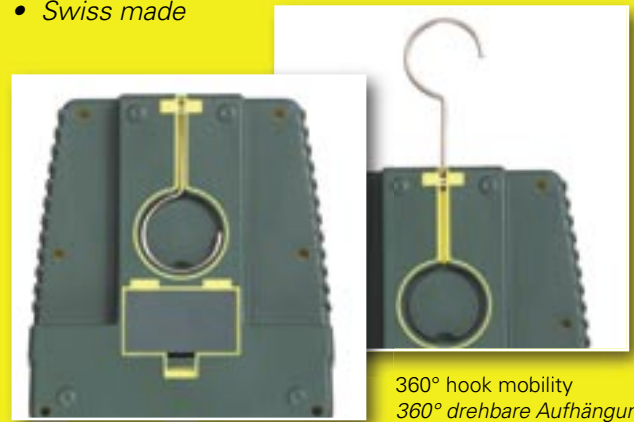

360° hook mobility
360° drehbare Aufhängung

Technische Details

Messgenauigkeit:	≤1%
Druckanzeige:	bar / psi / kPa / MPa
Temperaturanzeige:	°C / °F
Vakuummessung:	mbar / MICRONS
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +50°C -4°F bis +122°F
Stromquelle:	9V Batterie